


# ZK2N-64MT接线图



接法1: DC24V/NPN信号直接接入法  
接法2: 干接点开关如下图接法

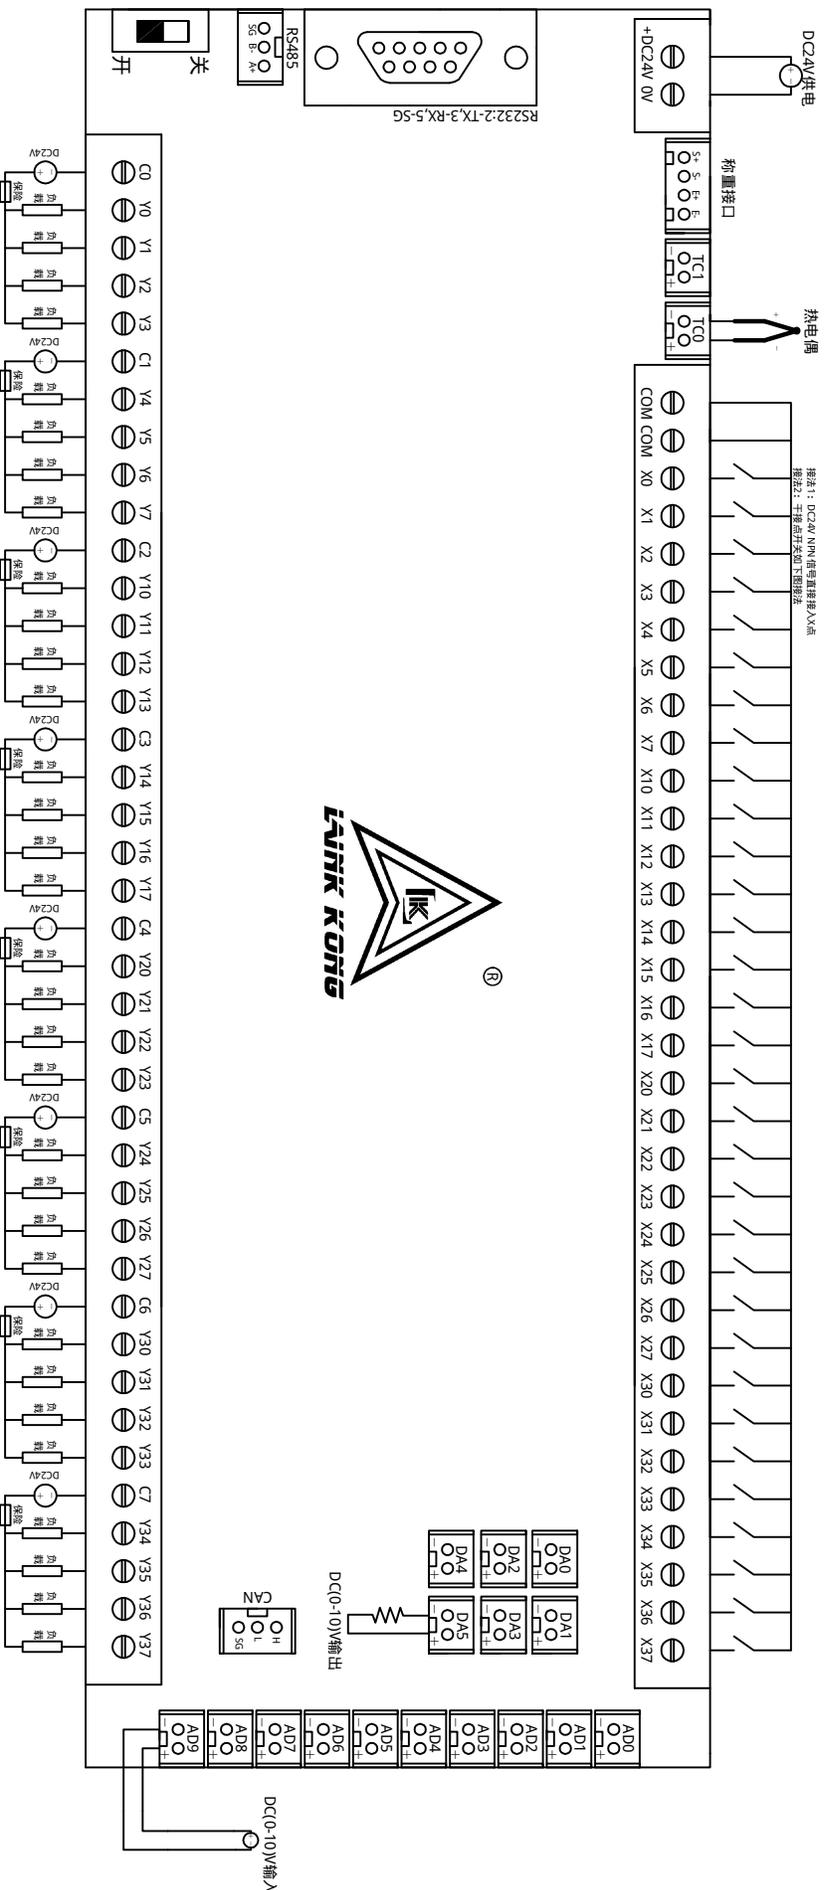

\*如不需要保险, 可用导线直接连接。  
\*NPN信号输出: 支持DC24V负载, 负载电流500mA, 输出类型DC24V NPN; VO-Y1支持200mA脉冲输出; Y2-Y3支持100mA脉冲输出。